

業界初

50mmピンネイラ誕生!! 最強のピンネイラシリーズの完成形

最強のピンネイラシリーズ

仕上がり 機能

の完成形

登録していた
いただいたお客様
には...

2年間保証

マックス釘打機スーパーネイラ HA-50P1/P50F3

¥59,000 (税込み ¥61,950)



低全高210mm

スーパーネイラ

マックス釘打機ピンネイラ TA-250P/P50F3

¥54,000 (税込み ¥56,700)



低全高214mm

常圧

HA-50P1/P50F3・TA-250P/P50F3共通機能

50mmピンネイルが打てる!!

使用ピンネイル長さ

15mm 19mm 25mm 30mm 35mm 45mm 50mm



ドライ(音が付きにくい)
キレイな仕上がり!!

●厚みのある巾木・
回り縁や石こう
ボード2枚張りにも
対応。

新機構コンタクトトップ搭載 (PAT.P)

- 先端厚みが極薄なのでミゾ巾4.5mmに入る!
- ユニット式なので、コンタクトトップをもうなくさない!!



ミゾ巾4.5mmに入る!!



なくならない!

〈コンタクトトップユニット交換方法〉




※コンタクトトップユニット交換の際は、取扱説明書をご確認ください。

アジャスタ ダイヤル搭載

- ダイヤルを回して打ち込み
深さが調整できます。



マックスのこだわり キレイな仕上がり ドライバ先端 ストレート部




部材硬さの違いによる
浮き沈みに、仕上がりが
左右されません。

●ドライバ跡が付きにくい!!

空打防止機構付 (PAT.P)

押しかた選べる機構搭載 (PAT.P)

(コンタクトアーム切替機構)

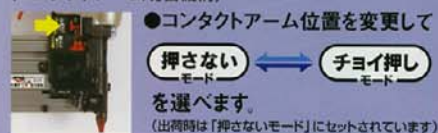

●コンタクトアーム位置を変更して

押さないモード ↔ チョイ押しモード

を選べます。
(出荷時は「押さないモード」にセットされています)

コンタクトアーム切替レバー	コンタクトアーム先端の状態	打ち方
押さないモード	引込む	コンタクトアームを部材に軽く当て、トリガを引くだけでピンネイルを発射することができます。部材を傷つけずに狙った場所に正確に打つことができます。
チョイ押しモード	下に出る	コンタクトアームを部材に少しだけ押し当て、トリガを引く事でピンネイルを発射することができます。コンタクトアームがクッション的な役割をほたし、従来機同様の使い方ができます。




押さないモード

コンタクトトップが部材に当たって
いなければ、コンタクトトップが下降し
釘は発射されません。

コンタクトトップ ユニット

部品コード: TA70210
¥450 (税込み ¥472)



予備は、
スライダ後部
内側に収納
(PAT.P)

■HA-50P1/P50F3 商品仕様

商品名	HA-50P1/P50F3
商品品番	HA93005
重量	1.1kg
寸法(H×W×L)	210×60×255(mm)
ピン装填数	100本
使用空気圧範囲	1.2~2.3MPa (約12~23kgf/cm ²)
使用コンプレッサ	マックススーパーエア・コンプレッサ
使用ホース	マックススーパーエア・ホースシリーズ
安全装置	メカニカル方式、トリガロック装置
装備品	六角棒スパナ3、コンタクトトップユニット(2ヶ)
付属品	ジェットオイル(油入)、保護メガネ、キャリングケース

■TA-250P/P50F3 商品仕様

商品名	TA-250P/P50F3
商品品番	TA92085
重量	1.2kg
寸法(H×W×L)	214×65×264(mm)
ピン装填数	100本
使用空気圧範囲	0.45~0.8MPa (約4.5~8kgf/cm ²)
使用ホース	内径7mm以上、長さ30m以内
安全装置	メカニカル方式、トリガロック装置
装備品	六角棒スパナ3、コンタクトトップユニット(2ヶ)
付属品	ジェットオイル(油入)、保護メガネ、キャリングケース

クラス最強ハイパワー
35mmピンネイラの決定版!!

常圧

マックス釘打機ピンネイラ TA-235A/P35F3

大好評!ベストセラー!!
¥43,000 (税込み ¥45,150)



使用ピンネイル長さ

12mm 15mm 17mm 20mm 25mm 30mm 35mm

●隔打ち5mmで
スライド巾木も
ラクラク!!



●ダブルトリガで、
誤発射なしの
安全作業。



●釘づまり時の取り外しが簡単で、
深さ調整も可能なドライバガイド。



●空打防止機構付

■TA-235A/P35F3 商品仕様

商品名	TA-235A/P35F3
商品品番	TA92084
重量	1.0kg
寸法(H×W×L)	192×62×241(mm)
ピン装填数	100本
使用空気圧範囲	0.45~0.7MPa (約4.5~7kgf/cm ²)
使用ホース	内径7mm以上、長さ30m以内
安全装置	ダブルトリガ
装備品	六角棒スパナ3、ドライバガイドトップ2ヶ
付属品	ジェットオイル(油入)、六角棒スパナ2、保護メガネ、キャリングケース