

一般圧を極める!  
**KP-3320**

標準価格198,000円

一般圧での使い勝手を優先。

一般圧用レギュレータ2個搭載。


高圧用レギュレータ1個搭載。



調圧のわずらわしさ不要!!  
一般圧用レギュレータ2個搭載



使い勝手で選べるNEW大魔神。一般圧と高圧、どちらを極める?  
使用圧が異なるエアツールが使える!!

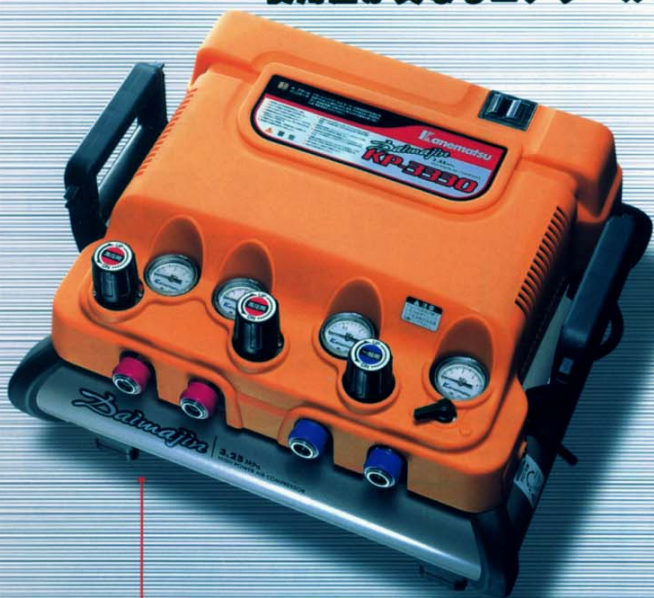

高圧を極める!  
**KP-3330**

標準価格198,000円

高圧での使い勝手を優先。

高圧用レギュレータ2個搭載。

一般圧用レギュレータ1個搭載。



調圧のわずらわしさ不要!!  
高圧用レギュレータ2個搭載

一般圧でも高圧でも驚異のタフネスを誇るカネマツの高圧対応DCブラシレスコンプレッサ。

「最高圧力」「タンク容量」など、コンプレッサに必要な要素を全て兼備。一般釘打機も高圧釘打機も思う存分使える!

**KP-3320**

一般圧用レギュレータ2個搭載。



**KP-3330**

高圧用レギュレータ2個搭載。



高圧

重量 19kg

タンク内最高圧力 33MPa

大吐出量 7.8L/min 120L/23分 95L/23分

**KP-3320** 標準価格198,000円  
**KP-3330** 標準価格198,000円

モータ	アウトロータ式DCブラシレスモータ
出力	1.2kW
吐出量	120L/min*0.69MPa(7.0kgf/cm <sup>2</sup> )時 95L/min*2.26MPa(23.0kgf/cm <sup>2</sup> )時
タンク内最高圧力	3.25MPa
圧力調整範囲	一般圧:0~0.78MPa(0~8.0kgf/cm <sup>2</sup> ) 高圧:0~2.45MPa(0~25.0kgf/cm <sup>2</sup> )
タンク容量	10L
騒音値	65dB
サイズ(HxLxW)	307×462×407mm
質量	19kg

軽量19kgで片手でもラクラク! カネマツ独自のアウトロータ式DCブラシレスモータ (PAT.P) 搭載。便利な軽量19kgを実現!


兼松DCブラシレスコンプレッサのモータは、外側を回転させるアウトロータ式。ロータ(回転体)が外側にくることで回転に勢いがつき、その質量を軽量化出来る「フライホイール効果」によって、驚異の19kgを可能にしました。

「フライホイール効果」とは

(回転体の質量)×(回転直径)<sup>2</sup>に比例。  
慣性モーメントは(回転体の質量)×(回転直径)<sup>2</sup>に比例。  
例えば、ロータ(回転体)の直径が2倍になると、その質量は1/4に出来る。



(図) モータ回転部比較



低電圧性能で効率UP! DCブラシレスモータ&電子制御で低電圧50V対応、しかも高効率運転!

兼松DCブラシレスコンプレッサのモータはカネマツが独自に開発したDC(直流式)ブラシレスモータ。低電圧下では、電圧に合わせてモータの回転数を電子制御するので、常に電圧環境下における100%の仕事(圧縮運転)を可能にし、50Vでも圧縮運転します。



電圧の変化に応じて回転数を覚えて、圧縮運転。

使える空気量が違う! 余裕の10Lタンクと業界初の「最高圧力」33気圧



2馬力クラス!  
1.2kW(1.6馬力)

**KP-3310**

標準価格188,000円

高圧

重量 19kg

タンク内最高圧力 33MPa

大吐出量 7.8L/min 120L/23分 95L/23分

モータ	アウトロータ式DCブラシレスモータ	タンク容量	10L
出力	1.2kW	騒音値	65dB
吐出量	120L/min*0.69MPa(7.0kgf/cm <sup>2</sup> )時 95L/min*2.26MPa(23.0kgf/cm <sup>2</sup> )時	サイズ(HxLxW)	305×462×407mm
タンク内最高圧力	3.25MPa	質量	19kg
圧力調整範囲	一般圧:0~0.78MPa(0~8.0kgf/cm <sup>2</sup> ) 高圧:0~2.45MPa(0~25.0kgf/cm <sup>2</sup> )		



2馬力クラス!  
1.2kW(1.6馬力)

**KP-1510**

標準価格178,000円

重量 19kg

タンク内最高圧力 33MPa

大吐出量 7.8L/min 120L/23分 95L/23分

モータ	アウトロータ式DCブラシレスモータ	タンク容量	10L
出力	1.2kW	騒音値	65dB
吐出量	120L/min*0.69MPa(7.0kgf/cm <sup>2</sup> )時 95L/min*2.26MPa(23.0kgf/cm <sup>2</sup> )時	サイズ(HxLxW)	305×462×407mm
タンク内最高圧力	3.25MPa(33.0kgf/cm <sup>2</sup> )	質量	19kg
圧力調整範囲	0~0.78MPa(0~8.0kgf/cm <sup>2</sup> )		

高圧オプションセット  
**KP-972** 標準価格18,000円 ※別途取付工費が必要となります。  
**KP-1510**が高圧釘打機対応になるグレードアップ機器!

警告 ●使用前に必ず取扱説明書を読む。

ご使用の際には、必ず取扱説明書をお読みください。  
このカタログに掲載した製品の仕様、外観などは改良のため一部変更することがあります。  
標準価格には消費税は含まれておりません。



プロの仕事を知る釘打機のプロ。カネマツ。

兼松日産農林株式会社  
デュオファスト事業部

営業本部/〒243-0033 神奈川県厚木市温水1937-3 046-224-5311  
本社/〒102-0083 東京都千代田区麹町3-2 麹町共同ビル 03-3265-8361

- 札幌営業所 011-784-2261
- 盛岡営業所 019-639-5010
- 仙台営業所 022-235-7301
- 大宮営業所 048-686-7681
- 東京営業所 03-3521-8420
- 横浜営業所 045-941-6221
- 横浜出張所 045-941-6353
- 新潟営業所 025-283-1800
- 松本営業所 0263-25-8557
- 静岡営業所 054-237-7041
- 名古屋営業所 052-775-5821
- 金沢営業所 076-249-3555
- 大阪営業所 0729-80-4650
- 岡山営業所 086-244-5998
- 広島営業所 082-253-8211
- 四国営業所 0877-25-2656
- 福岡営業所 092-451-2451
- 鹿児島営業所 099-259-6631
- デュオファスト関東 024-961-9871
- 福島営業所 029-252-1345
- 千葉営業所 043-286-2092
- デュオファスト沖縄 098-874-2365

●ご購入のめは信用とサービスの行き届いた当店へ●  
建築金物・大工道具・電動・エア工具  
有限会社 ヤマデン金物  
西宮市学文殿町1丁目10-24  
電話 0798(41)0290番  
FAX 0798(40)1015番