

# マックス スーパーエア・インパクトドライバ HF-ID7P1

用途 木工用ねじなどの締め付け・ゆるめ作業など。

高圧・高速エアインパクトドライバ  
メーカー希望小売価格：¥65,000(税込み¥68,250)

## 超硬質スチールボール搭載

ボール摩擦によるビットの抜け落ちを防止します。



## 回転速度調整レギュレータ

作業に応じて4段階に調整できます。

レギュレータの目盛り	作業(ねじ)の目安
4 ↑ 高速	なげし、万能ビス長さ75~150mmなど
3	なげし、万能ビス長さ75mm以下など
2	小径ねじ 木ねじ径3.5mm
1 ↓ 低速	

※回転速度が速く、ねじとビットがはずれやすい場合は、低速のレギュレータ目盛り位置でご使用ください。

## 2段式無段変速スロットルレバー(トリガ)搭載 (PAT.P)

引き加減で回転数を調整できます。また、スロースタートがしやすいようにスロットル荷重差を2段階に設定しています。

## 幅可変フック (PAT.P)

押しと幅が狭くなり、引くと広くなります。左右どちらにも取り付け可能です。



## 大口徑高圧フリープラグ (PAT.P)

### ハンマ部

## 油中式だから焼きつき知らず

1ヶ月に1度、ハンマオイルの量を確認し、注油することで手軽にメンテナンスでき、耐久性もアップします。




### モータ部

使用前後にエアプラグの口より約10滴(0.2cc程度)注油してください。



モータ部・ハンマ部兼用オイル

●市販ビットは下記のものをご使用ください。

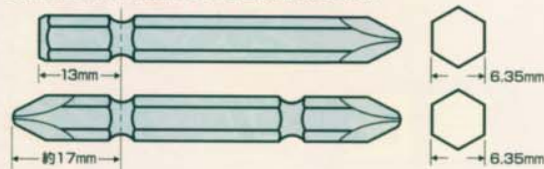

### ●商品仕様



携帯に便利な  
キャリングケース付

商品品番	AT90320
質量	1.0Kg
寸法(H×W×L)	150×52×210(mm) (フックを除く)
使用空気圧	1.0~2.3MPa(10~23Kgf/cm <sup>2</sup> )
使用ホース	マックススーパーエア・ホース内径6mm以上・長さ30m以内
使用コンプレッサ	マックススーパーエア・コンプレッサ
無負荷回転数	0~約9,000min <sup>-1</sup>
負荷時空気消費量	450ℓ/min. (1.0MPa時) 1,100ℓ/min. (2.3MPa時)
能力ねじ径	木工用ねじφ3.5~6mm
付属品	ビットφNo.2×65mmマグネット付、ビットφNo.2×150mmマグネット付、モータ・ハンマ兼用オイル、六角棒スパナ4

### ■エアドライバを正しく安全に、ご使用いただくために。

#### 警告

- 使用前に必ず取扱説明書を読む。
- 使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メガネを着用する。
- ねじ・ボルト・ナットを締める時以外は絶対にスロットルレバー(トリガ)に指をかけない。
- 回転部を絶対に人体に向けない。
- 移動する時、使用しない時、調整・修理・ビット交換の時は必ずエアホースをははずす。
- エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。
- 揮発性可燃物のそばで絶対に使用しない。
- 異常を感じたら絶対に使用しない。

### マックスエアインパクトドライバ

## AT-ID750P

好評発売中



油中式

新型低振動ハンマ機構  
(ねじはずれ)により、カムアウト激減。

●125mmねじもラクラク締める。

登録していたお客様には...  
2年間保証

商品品番: AT90295

¥56,000(税込み¥58,800)

ホームページアドレス: <http://www.max-ltd.co.jp/kik/>

マックスお客様相談ダイヤル ☎ 0120-228-358

月~金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00~18:00  
【ナンバーディスプレイ】を利用しています。

※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。  
※このカタログの表示価格は2005年9月現在の価格です。



### マックス株式会社

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03)3669-8120(代)  
札幌・盛岡・仙台・新潟・水戸・柏・宇都宮・群馬・埼玉・千葉・東京・  
多摩・横浜・松本・長野・静岡・浜松・名古屋・金沢・富山・福井・京都・  
大阪・神戸・三木・岡山・広島・高松・松山・徳島・福岡・鹿児島

●お問い合わせ先(営業部)

有限会社 ヤマデン金物

西宮市学文殿町1丁目10-24  
電話 0798(41)0290番  
FAX 0798(40)1015番